

Подвесные двери СТ-147

СТ-147 система для раздвижных внутренних дверей с верхним ходовым профилем.

- Используется при смещении цоколя по глубине
- Ходовые элементы с пластмассовыми роликами обеспечивают легкий и бесшумный ход
- Простая регулировка высоты дверей
- Максимальная нагрузочная способность на дверь 25 кг

Материал:

- ходового профиля - оцинкованная сталь;
- нижнего направляющего профиля - литые термопласты.

Направляющая деталь
арт. 29-070




Ходовой профиль
арт. 29-068



Профиль направляющий врезной
арт. 29-069



Ходовой ролик
арт. 29-067

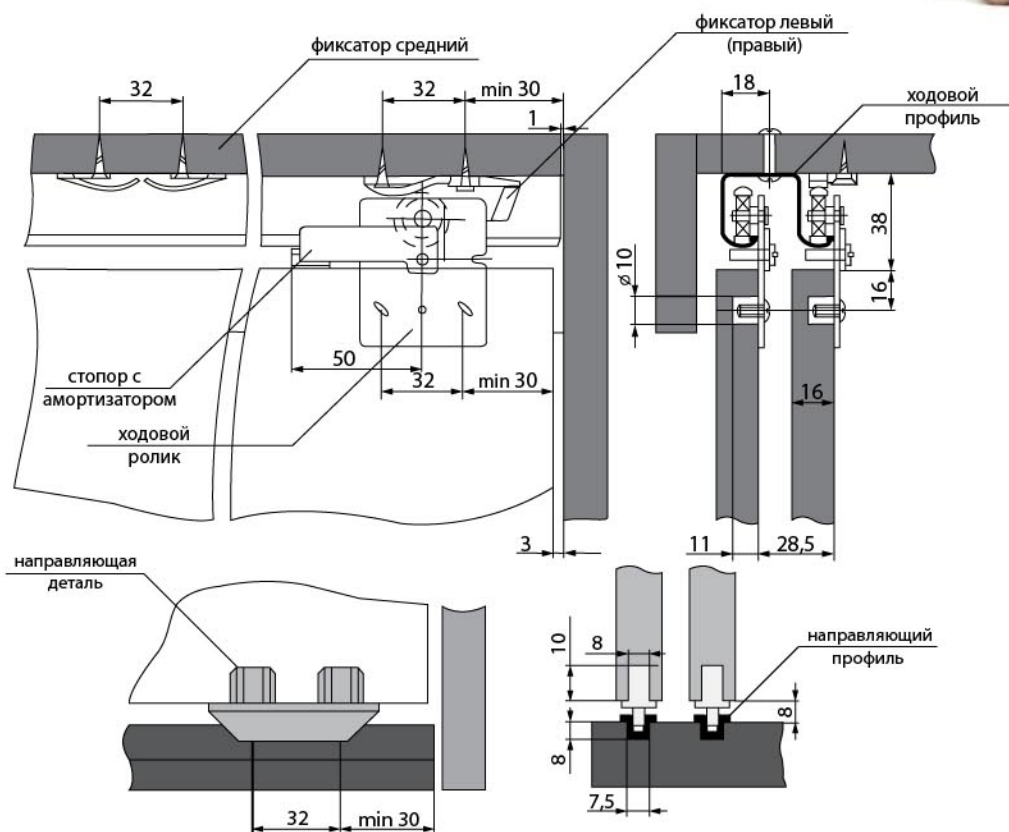

Стопор с амортизатором



Фиксатор правый



Фиксатор средний



Фиксатор левый



Количество деталей необходимое для сборки 1-го шкафа купе

Наименование	Для 2-х дверного	Для 3-х дверного	№, шт.	Цена с НДС за ед. руб.
Направляющая деталь	4	6	100	1,11
Профиль направляющий врезной, 1200 мм (коричневый)	2	2	100	8,27
Профиль направляющий врезной, 1612 мм (коричневый)	2	2	100	11,10
Профиль направляющий врезной, 2000 мм (коричневый)	2	2	100	13,78
Профиль направляющий врезной, 3000 мм (коричневый)	2	2	100	20,67
Стопор с амортизатором	1	2	200	8,00
Фиксатор левый	1	1	100	2,35
Фиксатор правый	1	1	100	2,35
Фиксатор средний	—	1	100	2,35
Ходовой профиль, 1200 мм	1	1	20	68,40
Ходовой профиль, 1612 мм	1	1	20	91,90
Ходовой профиль, 2000 мм	1	1	20	114,00
Ходовой профиль, 3000 мм	1	1	20	171,00
Ходовой ролик	4	6	600	9,75